




Granulats : GRAVILLON 6.3/10 CONCASSE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé

| Partie contractuelle | | | | | | | |
|--|--------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage | | | | | | | |
| Classe granulaire | | Norme | | | | | Catégorie |
| 6.3 | 10 | Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043 | | | | | Code III |
| | | d/2 | d | D | 1.4D | 2D | |
| | 0.063 | 3.15 | 6.3 | 10 | 14 | 20 | FI |
| Etendue e | | | 10 | 10 | | | |
| V.S.S.+U | | 6 | 20 | 100 | | | 29.00 |
| V.S.S. | | 5 | 15 | 95 | | | 25.00 |
| V.S.I. | | | 5 | 85 | 98 | 100 | |
| V.S.I.-U | | | 0 | 80 | 97 | | |

| Partie informative | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-------|
| Résultats de production | | | | | | | |
| du 15/04/24 au 16/12/24 | | | | | | | |
| | 0.063 | 3.15 | 6.3 | 10 | 14 | 20 | FI |
| Maximum | 1.0 | 2 | 13 | 95 | 100 | 100 | 7.60 |
| Moyenne Xf | 0.8 | 1 | 8 | 91 | 100 | 100 | 6.63 |
| Minimum | 0.6 | 1 | 5 | 88 | 100 | 100 | 6.20 |
| Ecart-type | 0.12 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.576 |
| Nombre de résultats | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 |

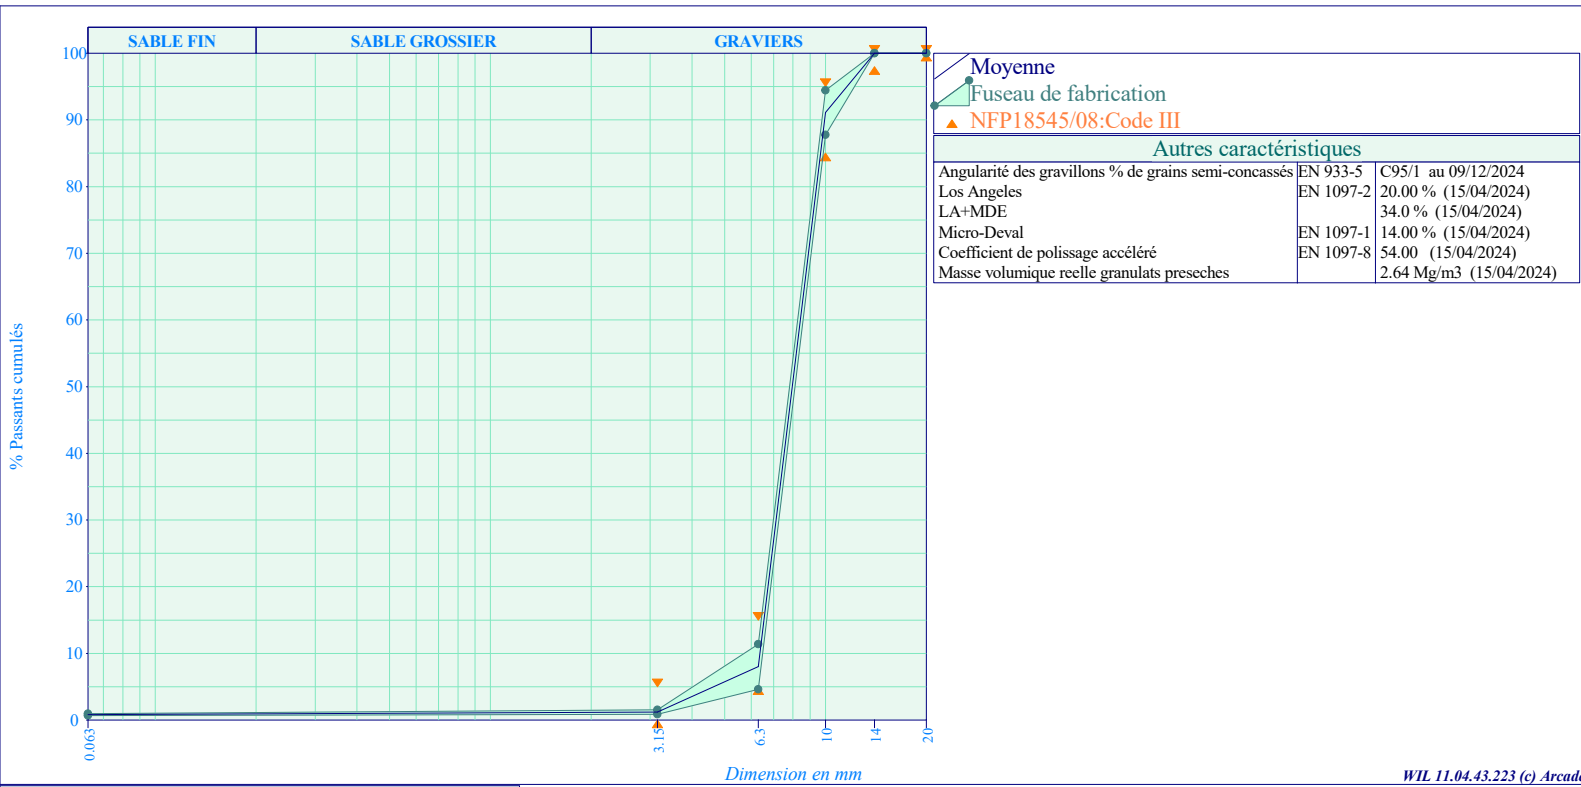

DRUET Marion Responsable QSE