



Granulats : GRAVILLON 12,50/20 ROULE LAVE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


Classe granulaire	Norme	Catégorie
12.5 20	Norme NF P 18-545 Article 10	Code A

	0.063	d/2	d	D	1.4D	2D	FI	MVR	W	WA24
	0.063	6.3	12.5	20	28	40				
Etendue e			15	15						
V.S.S.+U	1.8	6	20	100			24.00			
V.S.S.	1.5	5	15	99			20.00			
V.S.I.			0	84	98	100				
V.S.I.-U			0	79	97					

Partie informative
Résultats de production

du 09/01/24 au 24/06/24

	0.063	6.3	12.5	20	28	40	FI	MVR	W	WA24
Maximum	0.4	1	14	98	100	100	11.90		2.6	
Moyenne Xf	0.2	1	10	96	100	100	11.22	2.59	2.1	0.9
Minimum	0.0	0	5	91	100	100	10.60		1.7	
Ecart-type	0.08	0.2	2.0	1.6	0.0	0.0	0.430		0.20	
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	6	1	25	1

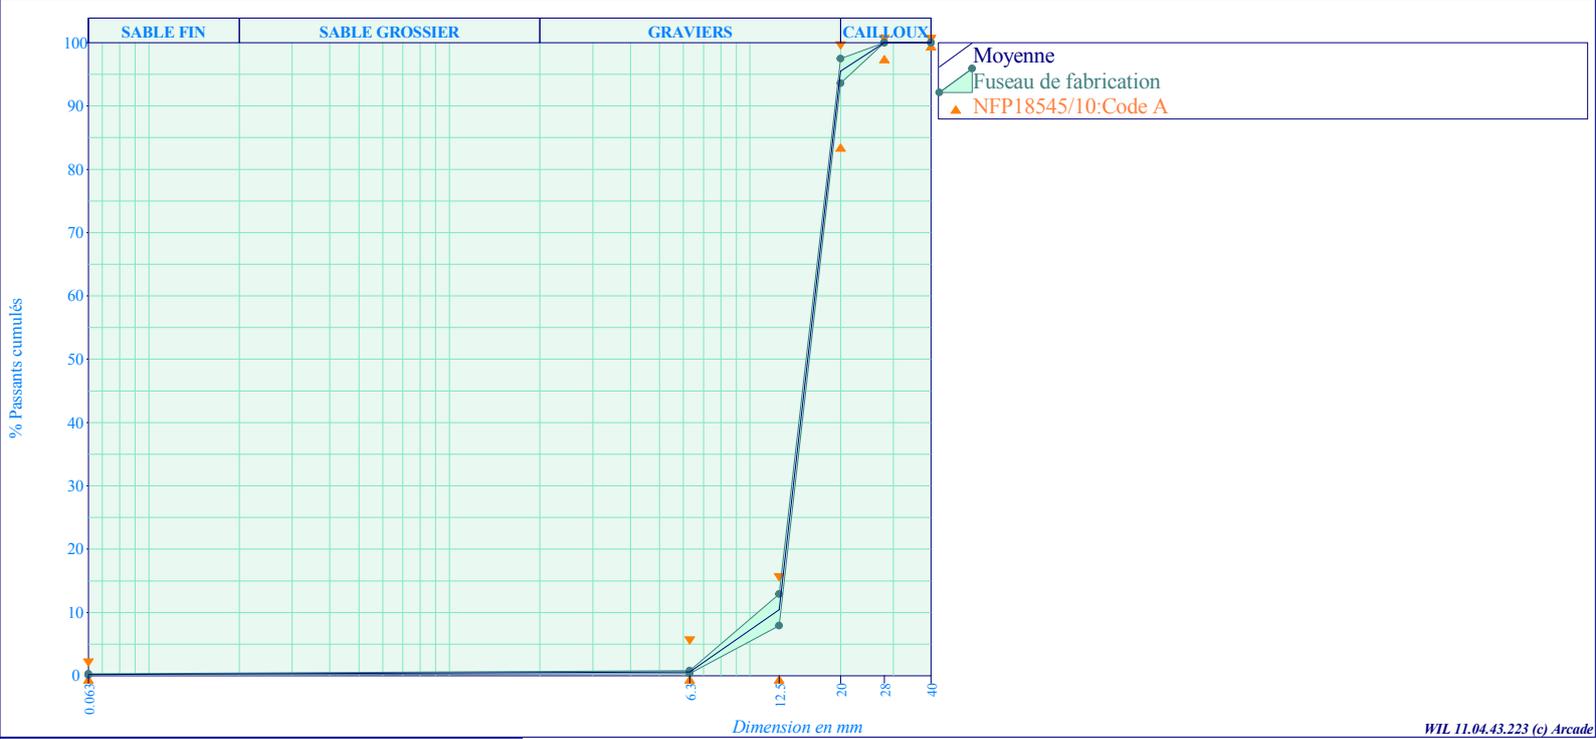

DRUET Marion Responsable QSE