



Granulats : GRAVE 0/20 ROULEE

Péetrographie : Silico-Calcaire

Elaboration : Roulé Lavé

Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 20

Norme NF P 18-545 Article 10

Code A


	0.063	1	4	20	28	40	FM
Etendue e	6			10			0.6
V.S.S.+U	7.0	64	94	100	100		4.15
V.S.S.	6.0	60	90	99	100		4.00
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	3.40
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97		3.25

Partie informative

Résultats de production

du 02/10/23 au 24/06/24

	0.063	1	4	20	28	40	FM
Maximum	1.8	50	71	99	100	100	4.00
Moyenne Xf	1.0	40	65	98	100	100	3.82
Minimum	0.3	35	61	97	100	100	3.42
Ecart-type	0.52	5.7	2.5	0.6	0.0	0.0	0.200
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16

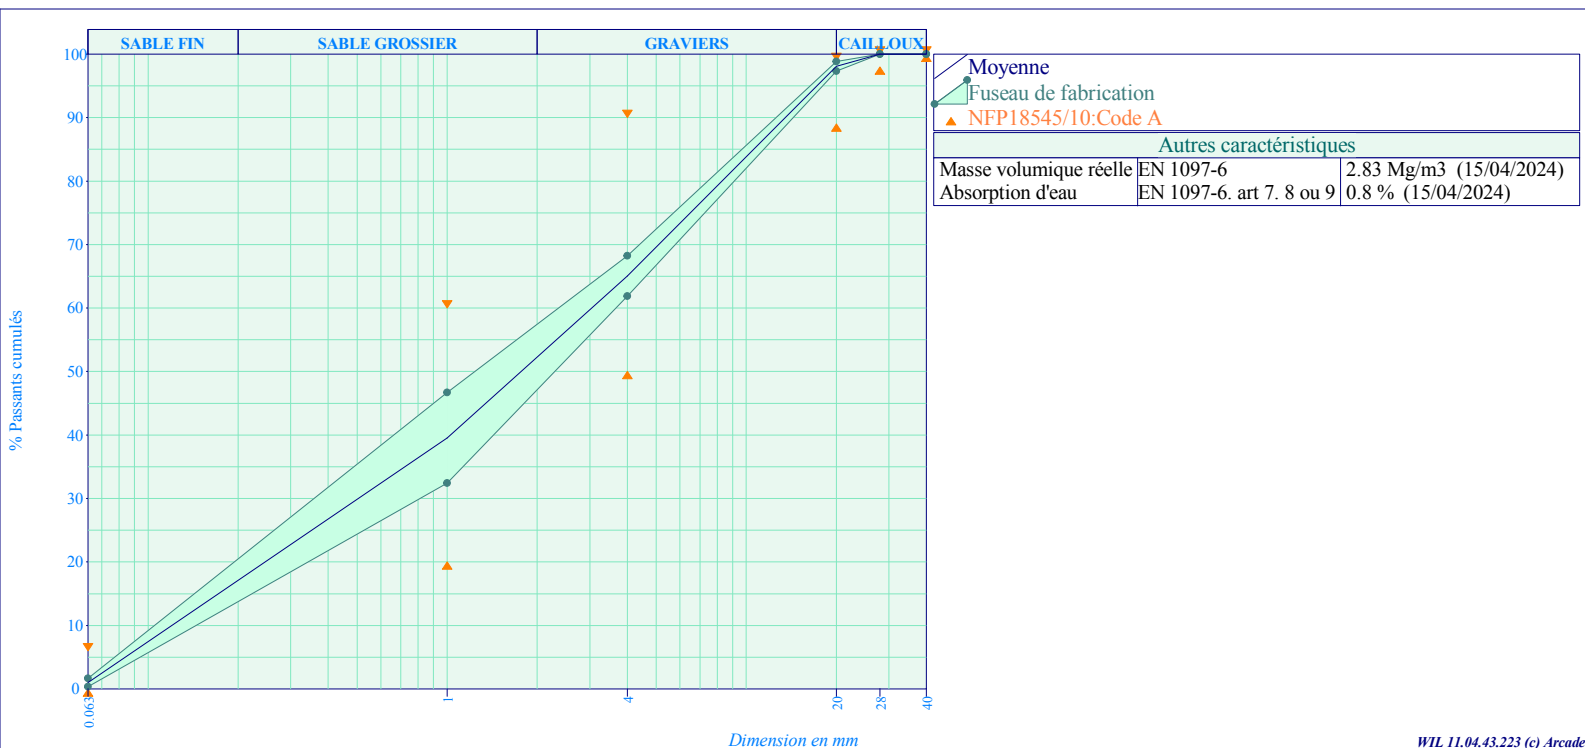

DRUET Marion Responsable QSE