



Granulats : GRAVE 0/20 SEMI-CONCASSEE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé
Usage : Routier

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	20
---	----

Norme

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Catégorie


Code B

	0.063	1	2	4	D/2 10	D 20	1.4D 28	2D 40	FM	MB
Etendue e	6				20	10				
V.S.S.+U	10.0				81	100	100			2.50
V.S.S.	9.0				78	99	100			2.00
V.S.I.	3.0				58	89	98	100		
V.S.I.-U	2.0				55	87	97	100		

Partie informative
Résultats de production

du 31/07/23 au 01/07/24

	0.063	1	2	4	10	20	28	40	FM	MB
Maximum	7.9	30	42	60	83	99	100	100	5.18	0.74
Moyenne Xf	4.6	16	23	34	63	96	100	100	4.95	0.66
Minimum	3.5	13	18	25	58	93	100	100	4.14	0.48
Ecart-type	1.32	5.0	7.4	11.6	6.7	1.6	0.0	0.0	0.330	0.119
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

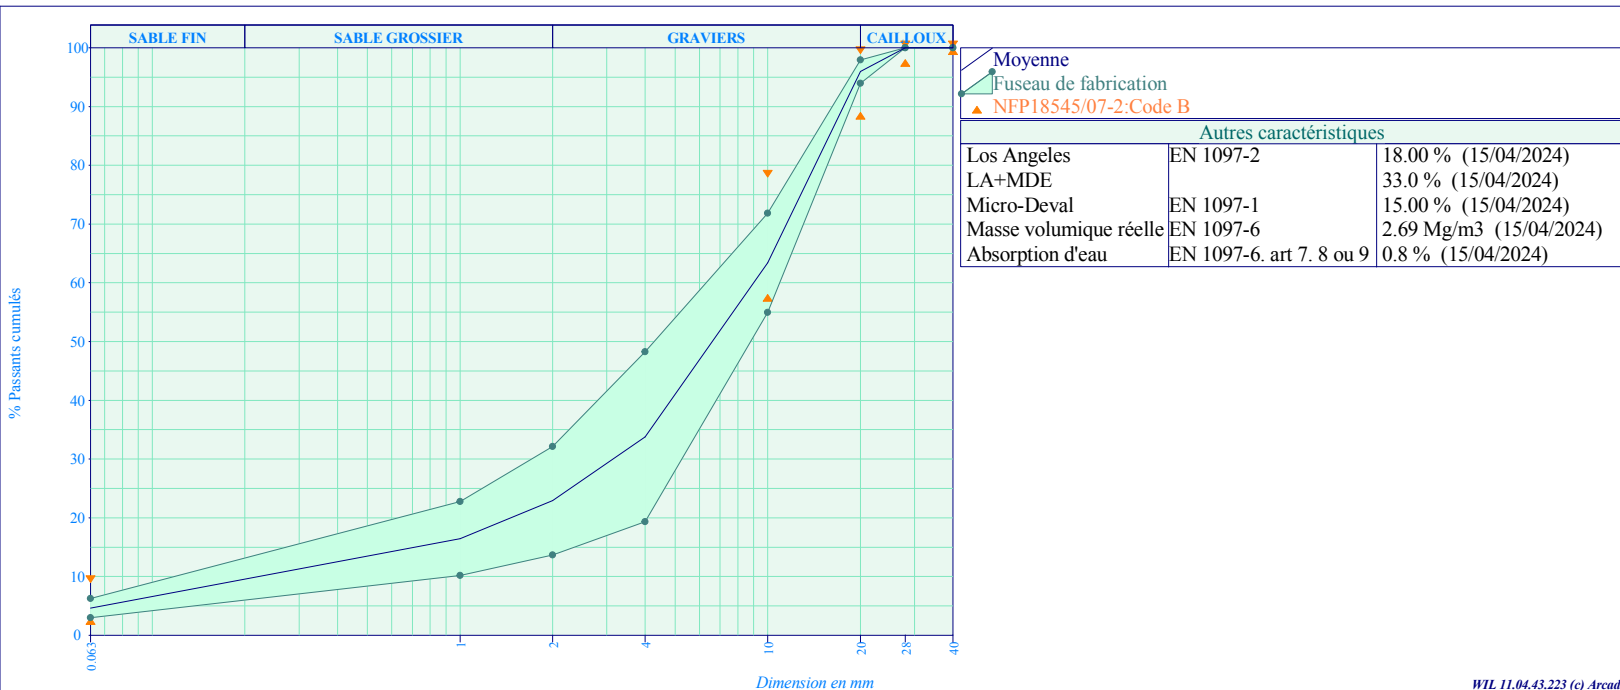

DRUET Marion Responsable QSE