



Granulats : Graves de Déconstruction 0/80 Mixte
Pétrographie : recyclage démolition de bâtiment, ouvrage d'art et voirie
Elaboration : Concassé
Usage : Couche de forme et remblais

Classifications :
 Classement Grave de déconstruction selon guide Cerema : GD1-SolM
 Classement GTR 2023 : AR-A51-Sans plâtre ni éléments putrescibles, concassé, criblé, deferrailé, homogénéisé
 Classement GTR et utilisation selon guide Cerema : F71, D31 (couche de forme), DC3 (tranchée)
 Classement environnementale selon Guide Cerema : Usage routier de Type 3

Matériau recyclé issu de déchets de démolition (Code 17 01 01 et 17 01 03)

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


Classe granulaire	0	80		Catégorie	GD1 - sol M
--------------------------	---	----	--	------------------	--------------------

	0.08	1	2	4	8	16	40	50	80	125	150	VBS
Etendue e												
V.S.S.+U												
V.S.S.	12.00		70.00						100.00			0.10
V.S.I.									80.00			
V.S.I.-U												

Partie informative

Résultats de production

	du 21/11/24 au 25/11/24											
	0.08	1	2	4	8	16	40	50	80	125	150	VBS
Maximum	4.69	11.44	16.52	20.33	30.03	45.74	68.54	72.17	87.74	100.00	100.00	0.05
Moyenne Xf	3.19	9.89	13.90	17.68	27.05	43.58	66.37	69.29	85.20	100.00	100.00	0.05
Minimum	2.39	9.02	12.07	15.76	24.08	41.81	64.97	66.40	83.29	100.00	100.00	0.05
Écart-type	1.064	1.094	1.902	1.933	2.428	1.630	1.555	2.355	1.869	0.000	0.000	0.000
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

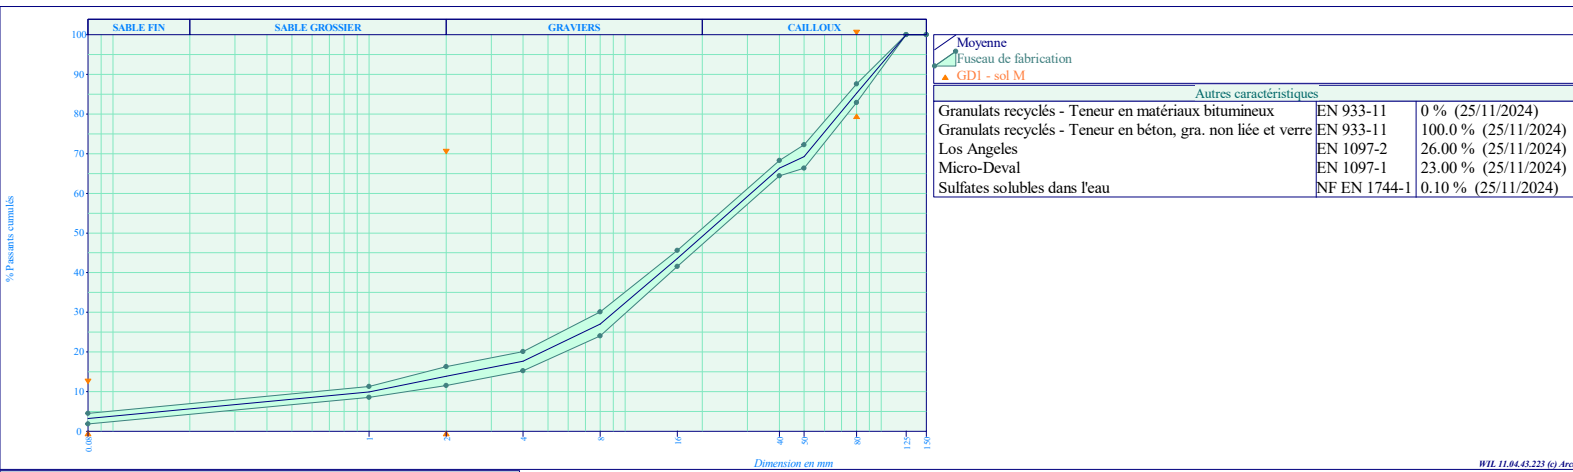

DRUET Marion Responsable QSE