




Granulats : Gravier Roulé Lavé 4/11.2
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme						Catégorie
	4	11.2	Norme NF P 18-545 Article 10				
	0.063	d/2	d	D	1.4D	2D	FI
Etendue e			15	15			
V.S.S.+U	1.8	6	20	100			24.00
V.S.S.	1.5	5	15	99			20.00
V.S.I.			0	84	98	100	
V.S.I.-U			0	79	97		

Partie informative
 Résultats de production

	du 15/04/24 au 16/12/24						
	0.063	2	4	11.2	16	22.4	FI
Maximum	1.0	2	4	97	100	100	9.00
Moyenne Xf	0.5	1	2	89	100	100	6.05
Minimum	0.2	0	1	83	100	100	4.70
Ecart-type	0.29	0.5	1.0	4.7	0.0	0.0	1.721
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	4

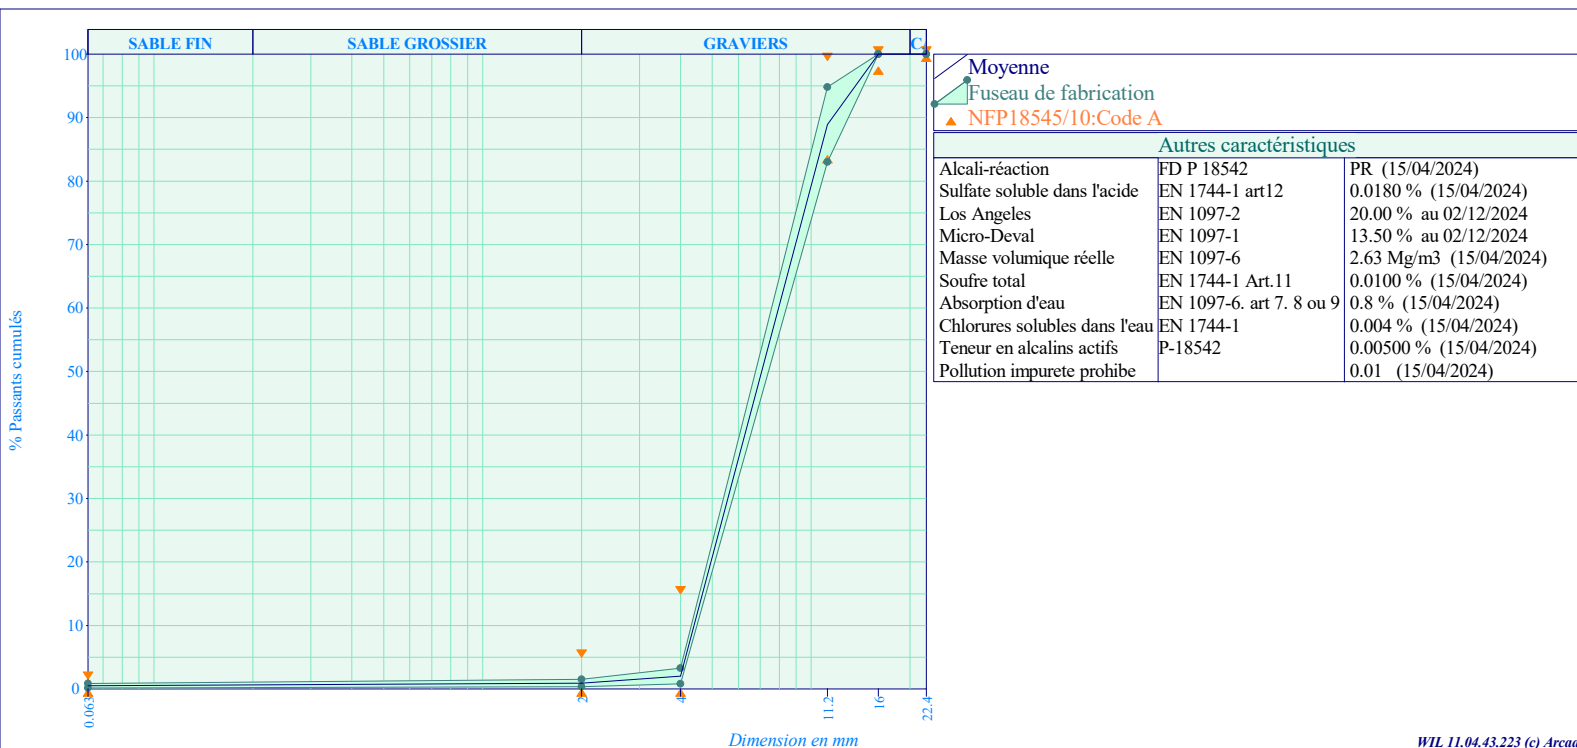

DRUET Marion Responsable QSE