

**Granulats :** GRAVE 0/12,5 ROULEE

**Pétrographie :** Silico-Calcaire

**Elaboration :** Roulé Lavé

**Usage :** Bétons hydrauliques

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 12.5

Norme NF P 18-545 Article 10

Code A


	0.063	1	4	12.5	18	25	FM
Etendue e	6			10			0.6
V.S.S.+U	7.0	64	94	100	100		4.15
V.S.S.	6.0	60	90	99	100		4.00
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	3.40
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97		3.25

## Partie informative

Résultats de production

du 26/06/23 au 17/06/24

	0.063	1	4	12.5	18	25	FM
Maximum	2.5	46	72	98	100	100	4.02
Moyenne Xf	1.7	40	67	96	100	100	3.76
Minimum	1.0	35	61	93	100	100	3.50
Ecart-type	0.39	4.0	3.0	1.6	0.0	0.0	0.160
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15

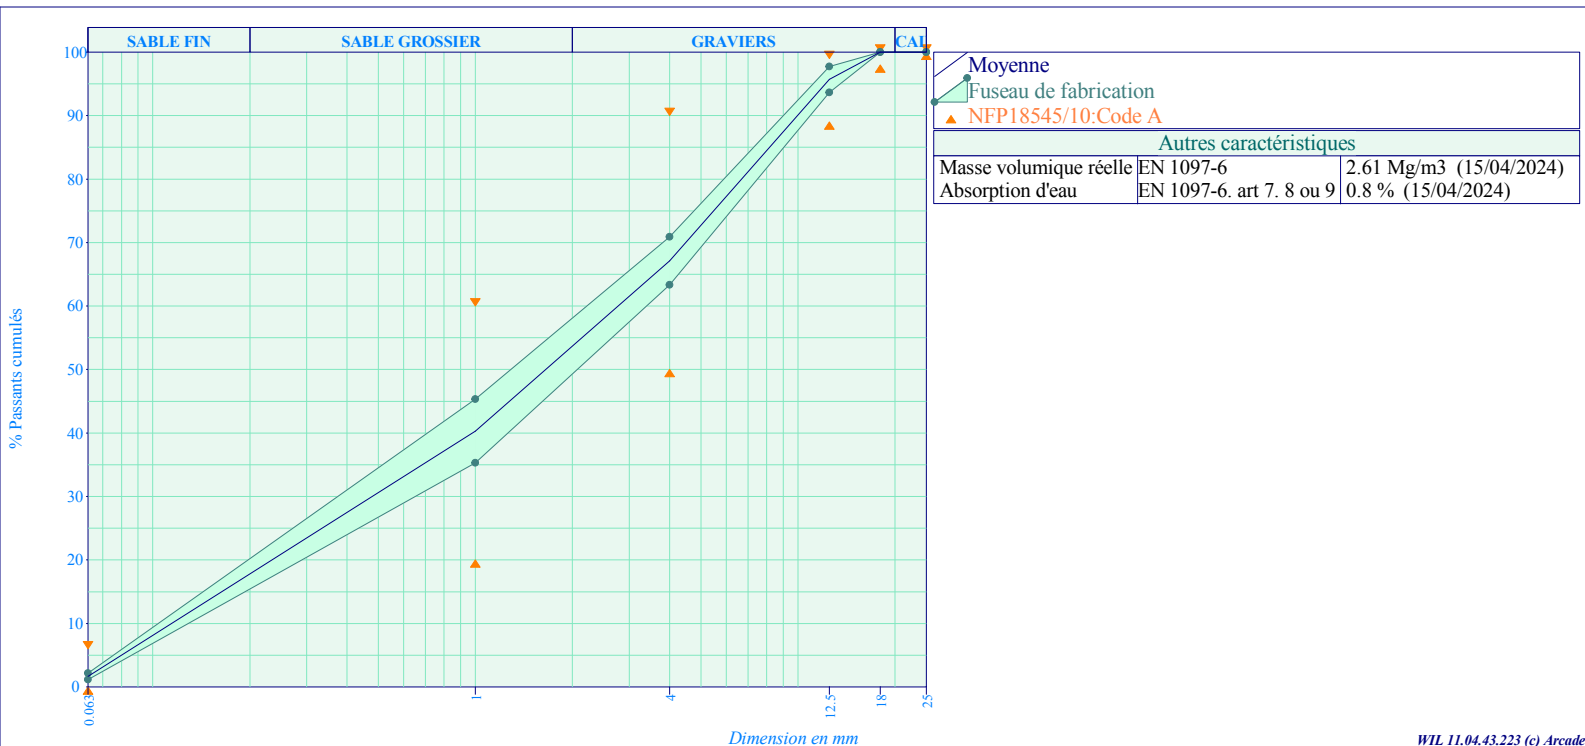

DRUET Marion Responsable QSE