




Granulats : GRAVE 0/11.2 ROULEE
Pétrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme						Catégorie	
	0	11.2	Norme NF P 18-545 Article 10					
	0.063	1	4	11.2	16	22.4	FM	
Etendue e	6			10			0.6	
V.S.S.+U	7.0	64	94	100			4.15	
V.S.S.	6.0	60	90	99			4.00	
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	3.40	
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97		3.25	

Partie informative
 Résultats de production

	du 12/06/23 au 10/06/24						
	0.063	1	4	11.2	16	22.4	FM
Maximum	2.1	54	63	97	100	100	3.98
Moyenne Xf	1.5	47	60	94	100	100	3.66
Minimum	0.8	39	54	90	100	100	3.42
Ecart-type	0.33	4.4	2.9	2.0	0.0	0.0	0.170
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16

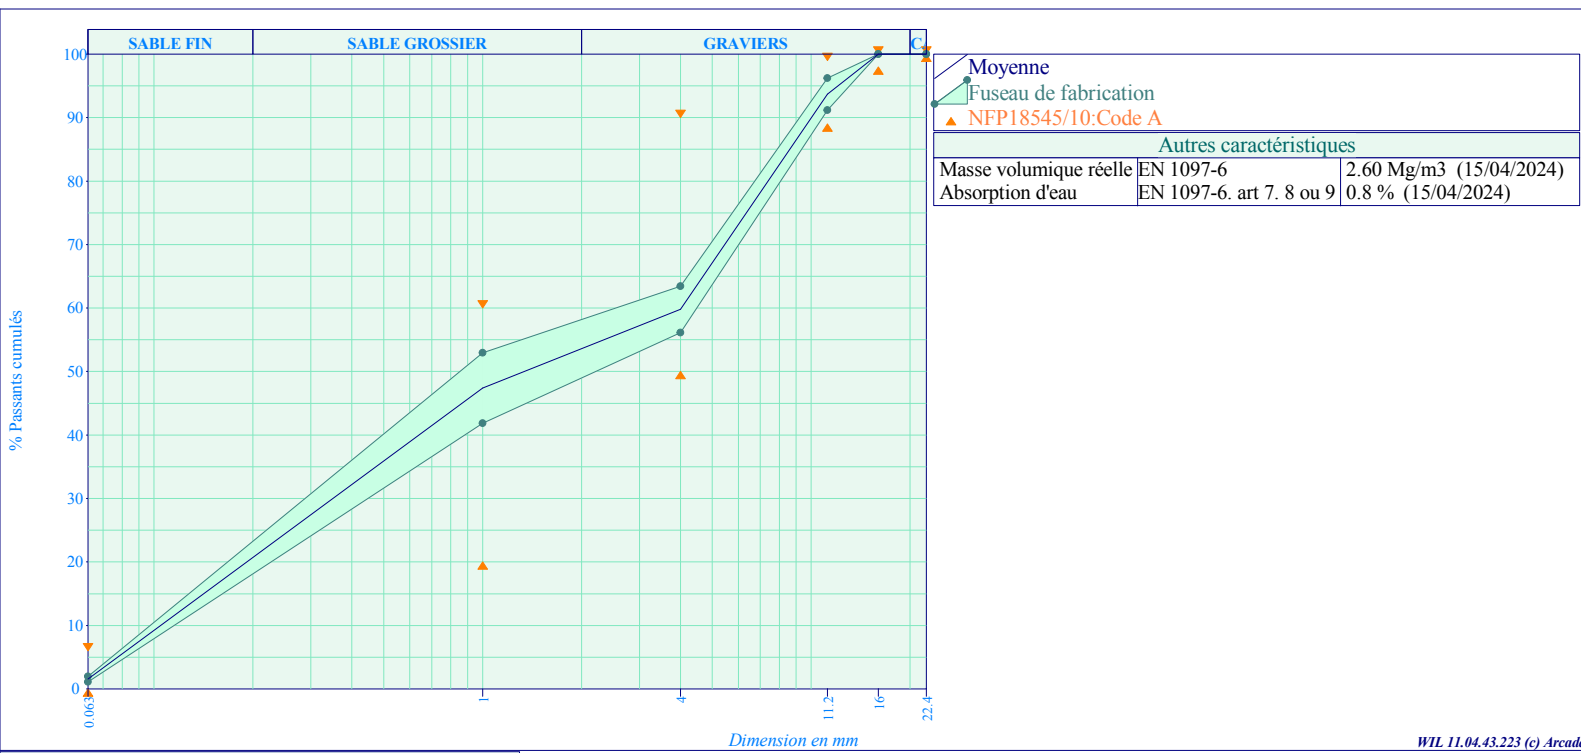

DRUET Marion Responsable QSE