




**Granulats :** GRAVE 0/12,5 ROULEE  
**Péetrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Roulé Lavé  
**Usage :** Bétons hydrauliques

**Partie contractuelle**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

Classe granulaire	Norme						Catégorie
	0	12.5	Norme NF P 18-545 Article 10				
	0.063	1	4	12.5	18	25	FM
Etendue e	6			10			0.6
V.S.S.+U	7.0	64	94	100	100		4.15
V.S.S.	6.0	60	90	99	100		4.00
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	3.40
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97		3.25

**Partie informative**  
*Résultats de production*

	du 26/02/24 au 09/12/24						
	0.063	1	4	12.5	18	25	FM
Maximum	2.1	41	69	98	100	100	4.14
Moyenne Xf	1.5	37	63	95	100	100	3.94
Minimum	1.1	33	54	92	100	100	3.73
Ecart-type	0.27	2.5	5.0	1.9	0.0	0.0	0.130
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15

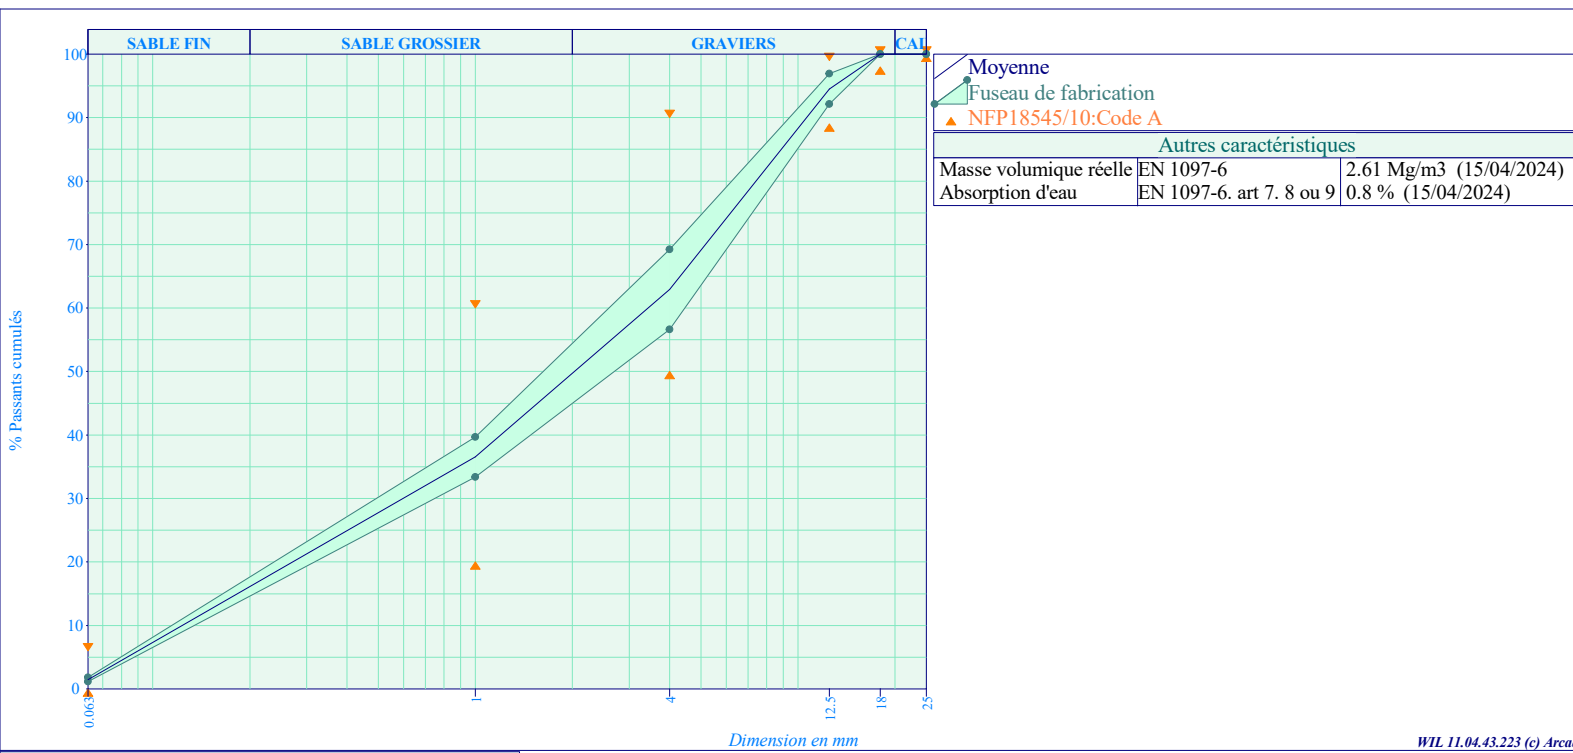

**DRUET Marion Responsable QSE**